Construyendo escaleras de huerta tipo trípode de aluminio desde 1954.

TALLMAN LADDERS

Tallman Ladders, Inc
1460 Tucker Rd
Hood River, OR 97031

541-386-2733
541-386-4862 fax

www.tallmanladders.com

Consejos para un cuidado adecuado de una escalera tipo trípode

- Mientras use la escalera, nunca la "camine" de un lado al otro. Esto es muy peligroso y, con el tiempo, aflojará remaches y travesaños. Siempre descienda y vuelva a colocar la escalera más cerca de su trabajo.

- Cuando termine de usarla, siempre coloque la pata del trípode suavemente en el enganche de la pata. No permita que la pata golpee el cuerpo de la escalera y provoque daños potenciales.

Seguridad de la escalera tipo trípode

Lea detenidamente y por completo para su seguridad.

Asegúrese de tener la herramienta adecuada para el trabajo

Aunque nuestro producto es muy estable cuando se usa según lo previsto, para su seguridad queremos señalar las limitaciones de uso de nuestro producto. Aunque construimos nuestras escaleras con los mejores materiales y mano de obra, reconocemos que esta escalera tiene usos limitados. Al igual que con cualquier tarea, existe la herramienta adecuada para el trabajo en cuestión. La escalera de huerta tipo trípode está diseñada para el mantenimiento de huertas y jardines, donde se usa en superficies de suelo o césped. Las patas y el poste de la escalera tipo trípode no tienen base de goma, y no pueden ser utilizados en superficies duras como pisos, concreto, pavimento, etc.

Además, no tiene barras separadoras entre el marco principal de la escalera y la tercera pata (poste) para evitar que se extienda. Los tres puntos que entran en contacto con el suelo dependen de una ligera penetración del césped o del suelo para permanecer estable.

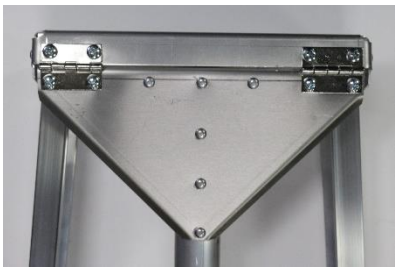

DETÉNGASE ----- PIENSE ----- USE EL SENTIDO COMÚN

Instrucciones de seguridad colocadas en las escaleras tipo trípode

Inspeccione la escalera al recibirla y antes de cada uso. Verifique que todos los remaches y las piezas estén ajustados. Nunca use una escalera dañada, doblada o rota.

NO la use alrededor de equipos eléctricos conectados. ¡El ALUMINIO TRANSMITIRÁ ELECTRICIDAD!

Las escaleras están diseñadas solo para una persona. ¡NO LA SOBRECARGUE!

No se siente en la parte superior de la escalera ni permanezca de pie en los dos peldaños superiores.

Posición correcta: En un terreno llano, los peldaños deben estar nivelados (carriles a 72-73 grados) y la tercera pata recta fuera de la línea central de la escalera. Para uso en la ladera, la tercera pata debe colocarse cuesta arriba. Para terrenos con pendiente cruzada, ajuste la tercera pata ligeramente hacia abajo para una mayor estabilidad.

NO SE ESTIRE DEMASIADO y pierda el equilibrio. Mueva la escalera más cerca de su trabajo, si no puede mantener el área del broche del cinturón entre los carriles.

Destruya la escalera si estuvo expuesta al fuego, a altas temperaturas o a productos químicos fuertes. La aleación de aluminio templado perderá la resistencia si se expone a lo anterior.

El propietario de esta escalera debe instruir al usuario sobre el uso adecuado y las limitaciones.

Esta escalera está diseñada solo para el uso en huertas. Si se usa de otra manera, para evitar el deslizamiento, asegúrese de que los tres puntos estén en el suelo o en el césped, y no en una superficie dura.